



●●● 57  
Rivestimento modello Storia

57 / 61



Porta di sicurezza ad anta vetrata con grata certificata in classe 3.  
Disponibile la versione per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

## 57 / 61



57

57 K

57 A



61

61 K

61 A

## META 57 / 61

### 57.1 / 61.1 - 57A.1 / 61A.1 - 57K.1 / 61K.1

Serratura predisposta al cilindro europeo.

### 57.2 / 61.2 - 57A.2 / 61A.2 - 57K.2 / 61K.2

Serratura doppia sicurezza con predisposizione ai cilindri e con blocco serratura superiore.

### 57.3 / 61.3 - 57A.3 / 61A.3 - 57K.3 / 61K.3

Serratura plurisistema doppia mappa e cilindro europeo, solo predisposizione, con blocco serratura superiore.

### 57.4 / 61.4 - 57A.4 / 61A.4 - 57K.4 / 61K.4

Serratura frizionata ad ingranaggi predisposta al cilindro europeo.

### 57.1 / 61.1 - 57A.1 / 61A.1 - 57K.1 / 61K.1

Lock prepared with European cylinder.

### 57.2 / 61.2 - 57A.2 / 61A.2 - 57K.2 / 61K.2

Double safety lock with preparation for cylinders and upper lock block.

### 57.3 / 61.3 - 57A.3 / 61A.3 - 57K.3 / 61K.3

Multi-system lock, double bit and cylinder preparation with upper lock block.

### 57.4 / 61.4 - 57A.4 / 61A.4 - 57K.4 / 61K.4


Lock prepared with European cylinder with gears.

<sup>1</sup> Vetro 8/9 - 15 g.a. - 6/7 b.e. / Pannello esterno 14 mm

<sup>2</sup> Vetro 19/21 - 15 g.a. - 6/7 b.e. / Pannello esterno 14 mm

Rif.	COMPONENTI e ACCESSORI
1	Struttura ad omega in acciaio zincato
2	Scocca in acciaio zincato 12/10
3	Supporto cerniere in acciaio con sezione ad omega
4	Cerniera registrabile in altezza e larghezza
5	Telaio in acciaio 20/10
6	Chiusura superiore / inferiore
7	Serratura a 4 + 1 punti di chiusura (cilindro europeo con defender antistrappo)
8	Rostro fisso (4 per un'anta, 8 per due ante)
9	Soglia mobile (tipo 4) o Battuta inferiore alluminio (tipo 1)
10	Controtelaio in acciaio zincato 15/10
11	Pannello di rivestimento
13	Maniglia
14	Guarnizioni
16	Limitatore di apertura (opzionale)
17	Coibentazione
20	Carenatura perimetrale
23	Vetro
24	Cornice Interna
25	Grata - necessaria per classe 3

MODELLI PORTE	57-57K 61-61K		57 A 61 A	
Tipologia Soglia	CON GRATA		SENZA GRATA	
	1	4	1	4
Antieffrazione Classe	3		-	
Acustica dB	40 <sup>1</sup>	Npd	40 <sup>2</sup>	Npd
Aria Classe	4/4	Npd	4/4	Npd
Acqua Classe	6/9	Npd	6/9	Npd
Vento Classe	5/5	Npd	5/5	Npd
Termica U (W/m <sup>2</sup> K)	1,75 <sup>1</sup>		1,75 <sup>2</sup>	

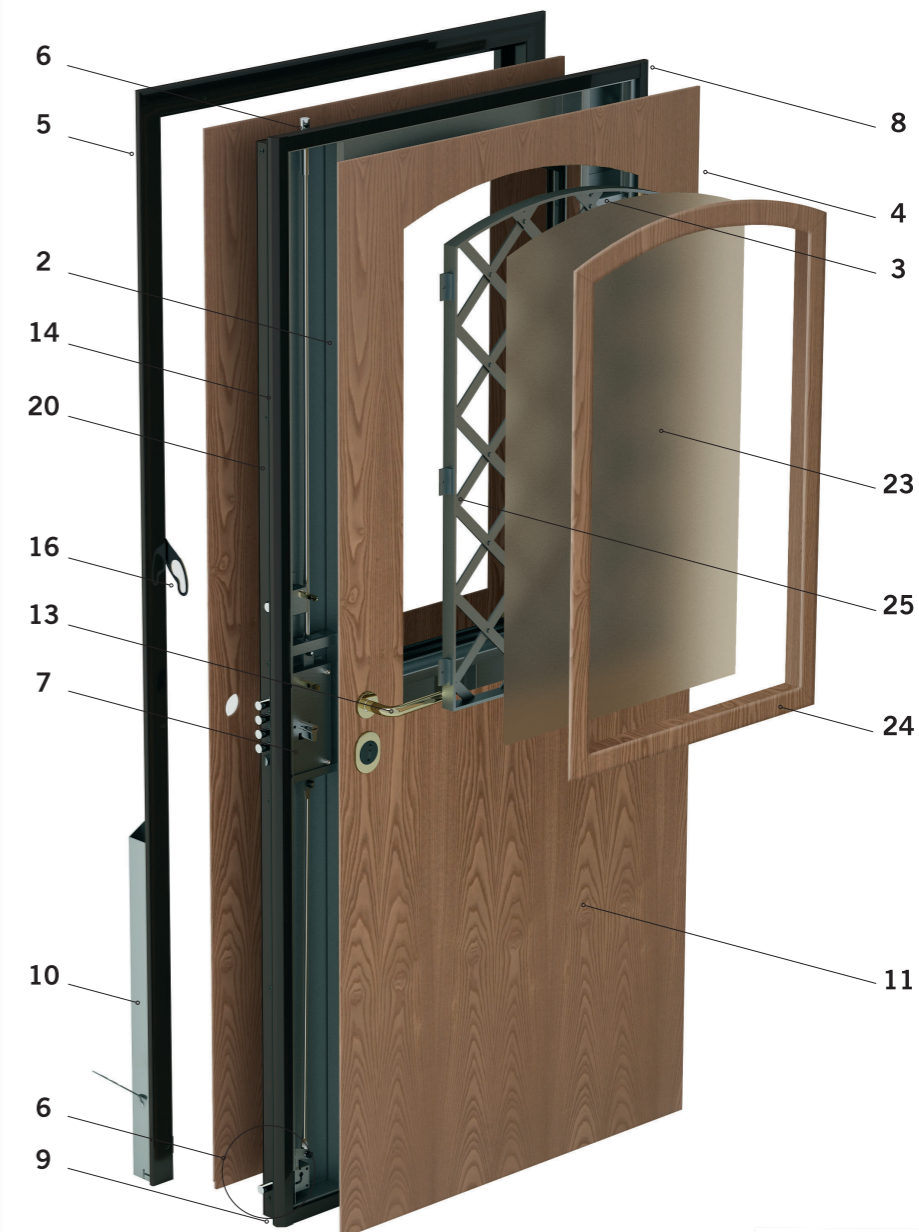

# VETRATE



●●● LUX A  
Rivestimento modello Interni Rovere





META 82 A



META 57



META 84 A



META 280 A



META 270 A